


**SAÍDA**  
CÓDIGO S12  
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

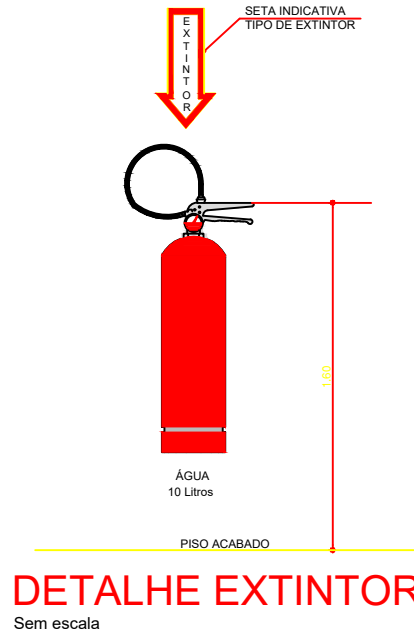

- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20 DO DECRETO VIGENTE
- EXTINTORES INSTALADOS EM PAREDES DEVEM TER O SUPORTE FIXADO A NO MÁXIMO 1,60m DO PISO E DE FORMA QUE A PARTE INFERIOR DO EXTINTOR PERMANEÇA NO MÍNIMO 0,20m DO PISO ACABADO.
- AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA SERÃO DEVIDAMENTE SINALIZADAS.
- OS CORRIMÕES DA ESCADA ATENDEM O ITEM 5.8.4.3.

## PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

ATIVIDADE  
**E-5 PRÉ ESCOLA**

PROPRIETÁRIO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDÚ**

LOCAL  
**Av. Prefeito Jose Ferezin, Nº 800, Jardim Maria Sodre, Arandú, Sp.**

ESCALA **1:200** DATA **NOV/18**

ASSUNTO  
**PLANTAS (Planta de Risco e Implantação)**

FOLHA  
**ÚNICA**

LEGENDA	
	RECALQUE
	EXT. DE PQS - 20B C
	EXT. AP. 10 LITROS - 2A
	LUMINÁRIA (TIPO BALIZAMENTO)
	LUMINÁRIA (ACLARAMENTO)
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO - ALARME
	ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ALARME
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE (ALARME)
	ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME
	HIDRANTE SIMPLES
	CENTRAL GLP - 3 P-45KG
	RESERVA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	TUBULAÇÃO ATERRADEIRA
	TUBULAÇÃO EXPOSTA
	DIREÇÃO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
	FINAL DA ROTA DE SAÍDA
	BARRA ANTIPÂNICO
	VATURA CORPO DE BOMBEIRO

QUADRO DE ÁREAS (m²)	
1 - Prédio Principal.....	1.176,98 m²
2 - Secretaria.....	130,09 m²
3 - Cozinha externa.....	321,36 m²
TOTAL .....	1.628,43 m²

PROPRIETÁRIO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDÚ**

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
**Fabiano Peres Ramos**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 5060759106